

UC^{FIBER} OPTICAL PATCHCORD

Zipcord Interconnect Cable,
LSZH Sheath, Low Loss




產品特點

- 線材整體為緊式結構，Zipcord雙層低煙無毒外被保護。
- 每芯均有凱佛拉絲加強抗拉力。
- 提供耐彎曲光纖絲製做及客製化長度。
- 提供ST、SC、FC、LC、MTRJ、E2000、DIN等各式接頭。
- 光纖接頭均採用精密陶瓷研磨製成。
- 採用Colorlock-XS技術將光纖絲保護層與著色一次完成。
- 光纖絲與光纜均為同一品牌廠商製造以確保傳輸品質。

產品特性

最大抗張拉力	安裝時220N	符合IEC 60794-1-2-E1
	操作時66N	符合IEC 60794-1-2-E1
最大抗擠壓力	350N/100mm	符合IEC 60794-1-2-E3
最小彎曲半徑	20倍光纜直徑	最大張力時
	10倍光纜直徑	無張力時
溫度範圍	-40°C~+85°C	
最大插入損失	0.3dB~0.4dB	

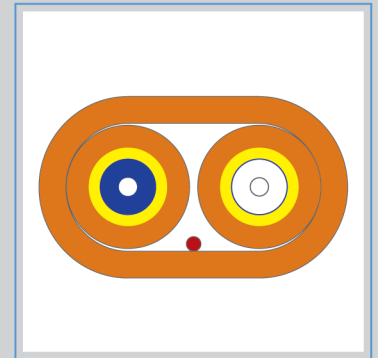

應用範圍

- FTTX
- CATV
- Telecommunication
- Data communication
- Test and measurement

符合標準

ANSI/TIA 568-C.3 ;
IEC 60332-3 ;
IEC 60754-1&2 ;
IEC 61034-2 ;

國際認證

ISO-9001/14001/45001
UL , TÜV

訂購資訊

PATCHCORD	TERMINATION	SHEATH	CONNECTOR TYPE	CONNECTOR A/B	FIBER TYPE	LENGTH
PC	X	M	X	XX	XX	XX
	D - DUPLEX S - SIMPLEX	L - LSZH P - PVC	P - PC A - APC	T - ST C - SC F - FC L - LC M - MTRJ	SM - G.652D, 9um M7 - G.657A, 9um M2 - OM2, 50um M3 - OM3, 50um M4 - OM4, 50um	01 ~ 99 M