


超六類遮蔽式資訊插座

Cat.6A STP Jack

符合規格 Specifications

- ◆ ANSI/TIA-568.2-E Category 6A
- ◆ ISO/IEC 11801 Class EA 2nd Edition
- ◆ CENELEC EN 50173-1
- ◆ 通過國際 FORCE 及 UL 規範，符合 ROHS 環保材質。
- ◆ 絕緣材質：採鍍合金鍍線全罩遮蔽式設計。

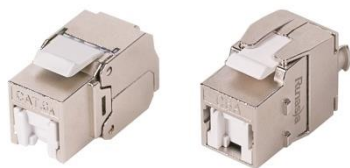

產品特性 Specifications

- ◆ 資訊插座具內建之彈片式防塵蓋；RJ-45 Plug插入時防塵蓋將順勢倒下並成為Plug滑行之導槽，拔出時則自動彈起關閉，可防止灰塵侵入影響特性並可避免組裝式的防塵蓋遺失。
- ◆ 電路板式 IDC 端子設計，免工具直接閉合後蓋即可壓接線材導通。
- ◆ 180 度窄版設計。
- ◆ 八芯金針採直列式腳架接觸技術。
- ◆ IDC 端子可收容線徑：22~26AWG。
- ◆ 110/Krone 雙用端子設計相容性高。
- ◆ 端子壓接次數可達 250 次以上。
- ◆ 插座插拔次數可達 750 次以上。
- ◆ 採通用標示適現場依 T568A 或 T568B 方式安裝。

應用範圍 Applications

- ◆ 10/100BASE-T Fast Ethernet (IEEE 802.3)
- ◆ 1000BASE-T Gigabit Ethernet
- ◆ 10GBase-T (IEEE 802.3an)
- ◆ 100VG-AnyLAN (IEEE802.12)
- ◆ 1.2/2.4Gbps ATM
- ◆ 550MHz Broadband Video
- ◆ Voice, T1, ISDN

電氣特性 Electrical Characteristics

- ◆ 絕緣耐壓：1000VAC
- ◆ 絕緣阻抗：500Megohms
- ◆ 額定電壓及電流：150VAC, 1.5Ampers
- ◆ 額定溫度：-40°C~ +60°C

產品編號	產品描述
RJ6AS1B	遮蔽插座(內推式防塵蓋)
RJ6AS1C	遮蔽插座(無防塵蓋)



Intertek

