


六類無遮蔽資訊插座

Category 6 UTP Jack

符合規格 Specifications

- ◆ ANSI/TIA-568.2-D Category 6
- ◆ 通過 ETL 認證，符合 ROHS 環保材質。
- ◆ 絕緣材質：外殼材質為 PC 材質並符合 UL94V-O 防火等級。

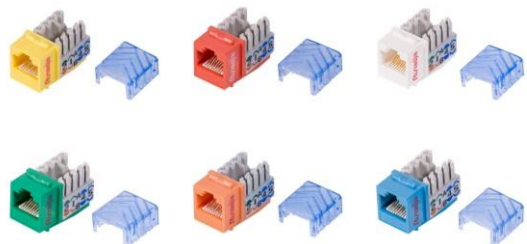

產品特性 Specifications

- ◆ 插座本體能提供不同顏色用以區分電腦、電話出口及其他顏色管理用途。
- ◆ 插座接續端附有防止線路鬆脫壓線蓋，可防止灰塵所造成線路接觸不良問題。
- ◆ 蕊心鍍金 50μ inch，以防插座接觸表面氧化造成接觸不良。
- ◆ IDC 端子可收容線徑：22~24AWG。
- ◆ 110/Krone 雙用端子設計相容性高。
- ◆ 端子壓接次數可達 250 次以上。
- ◆ 插座插拔次數可達 750 次以上。
- ◆ 採通用標示適現場依 T568A 或 T568B 方式安裝。

用範圍 Applications

- ◆ 10/100BASE-T Fast Ethernet (IEEE 802.3)
- ◆ 1000BASE-T Gigabit Ethernet
- ◆ 100VG-AnyLAN (IEEE802.12)
- ◆ 1.2/2.4Gbps ATM
- ◆ 550MHz Broadband Video
- ◆ Voice, T1, ISDN

電氣特性 Electrical Characteristics

- ◆ 絕緣耐壓：1000VAC
- ◆ 絕緣阻抗：500Megohms
- ◆ 額定電壓及電流：150VAC, 1.5Amps
- ◆ 工作溫度：-10°C~ +60°C
- ◆ 儲存溫度：-40°C~ +68°C

| 產品編號 | 產品描述 |
|----------|-------------|
| RJ06U0XC | 無遮蔽插座(無防塵蓋) |

X(顏色) : 1-白, 2-藍, 3-黃, 4-橘, 5-紅, 6-黑, 7-綠, 8-灰

