


## 八類遮蔽跳接線

### Category 8 S/FTP Patch Cord

#### 產品說明 Product Description

- ◆ 線材結構：四對多股芯線(26AWG)，每對個別鉛箔隔離加銅網總隔雙層遮蔽設計。
- ◆ 絕緣材質：高密度聚乙烯(HDPE)。
- ◆ 被覆材質：LSZH(低煙無鹵)。
- ◆ RJ45 接頭材質：採遮蔽式接頭，三叉式 8Pin 腳保證鍍金 50 $\mu$  inch (鍍鍍 100 $\mu$  inch)。

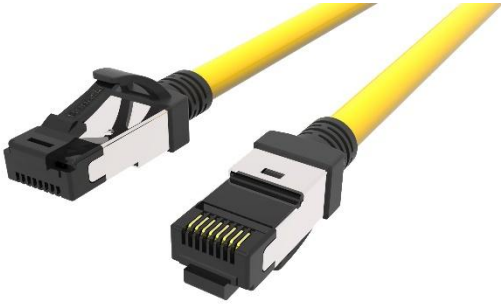

#### 符合規格 Specifications

- ◆ 依 ISO/IEC 11801-1 E.1.0 規範製做。

#### 產品特性 Product Characteristics

- ◆ 耐插拔次數：750 次以上。
- ◆ 纜線壓著耐拉力：30 lb。
- ◆ 絕緣耐壓：1000VAC。
- ◆ 纜線阻抗：100 $\pm$ 15 $\Omega$ 。
- ◆ 絕緣電阻：500M $\Omega$ 。
- ◆ 工作溫度：-10 $^{\circ}$ C~60 $^{\circ}$ C。
- ◆ 組裝方式為機械壓接及注膠防護以增長跳接線壽命。
- ◆ 長度可依客戶需求訂做。

#### 應用範圍 Applications

- ◆ 10/100BASE-T Fast Ethernet (IEEE 802.3)
- ◆ 1000BASE-T Gigabit Ethernet
- ◆ 10GBase-T (IEEE 802.3an)
- ◆ 25/40GBase-T Ethernet (IEEE 802.3bq)
- ◆ 100VG-AnyLAN (IEEE802.12)
- ◆ 1.2/2.4Gbps ATM
- ◆ 2200MHz Broadband

產品編號	產品描述
TSW08XXYYY	Cat.8 RJ45 遮蔽跳線

X(顏色): 1-白、2-藍、3-黃、4-橘、5-紅、6-黑、7-綠、8-灰  
YYY(長度): 例030-3M; 150-15M

