


## 通訊用端子板 Telecom Blocks

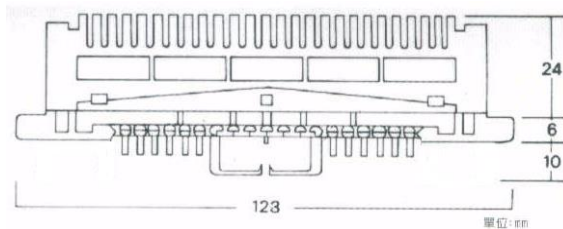

### 產品說明 Product Description

供建築物內電信纜線及客戶終端設備之纜線連接、跳接，並可供保安器單體、遙測介面隔離器 (RLD) 等器材插接之用。

### 符合規格 Specifications

- ◆ 塑膠材料：採用良質聚酯 (Polyester)，其耐燃性符合 UL94V-0 規定。
- ◆ 金屬材質：端子之金屬材質採用磷青銅，鍍銀  $2\sim 5\mu$ ，端子以外金屬部分，使用 SUS 304 不鏽鋼材料製造。
- ◆ 銅導體外徑：AWG 26~20 (0.4~0.8mm)。

### 電氣特性 Electrical Characteristics

- ◆ 端子構造：具隔絕雜訊 (Quiet Front) 構造，避免施工中不經意接觸通信中之金屬接點而產生錯誤訊息。
- ◆ 絕緣電阻：在每對端子間及端子接地間，以 250~500VDC 測試絕緣電阻，皆在 20000M $\Omega$  以上。
- ◆ 耐壓強度：
  - (1) 每對 L1 對 L2 端子間加以 AC 2KV (RMS) 60Hz 之電壓，經 1 分鐘後，無異狀。
  - (2) 將每對 L1、L2 端子個別複接後，在對與對間加以 AC 2.5KV (RMS) 60Hz 之電壓，經 1 分鐘後，無異狀。

產品編號	產品描述
TB02001	固定式標示板( 100P 用)
TB02002	可掀式標示板( 10P 用)
TB03010	C 型 10P 端子板組
TB03050	C 型 50P 端子板組
TB03100	C 型 100P 端子板組
TB04010	A 型 10P 端子板組
TB04050	A 型 50P 端子板組
TB04100	A 型 100P 端子板組

